


# ПОТАЙНОЙ ПЛИНТУС РУССКИЙ ПРОФИЛЬ


## Монтаж на ГКЛ-перегородку - примыкание к полу

### Последовательность монтажа:

1. Установите первый слой ГКЛ 12,5 мм на металлический каркас.
2. Установите потайной плинтус на монтажный клей (жидкие гвозди).
3. Уложите напольное покрытие таким образом, чтобы оно не доходило до потайного плинтуса на 3-5 мм.
4. Заполните зазор между напольным покрытием и плинтусом жидкой пробкой или силиконовым герметиком в цвет профиля/напольного покрытия.
5. Защитите напольное покрытие и потайной плинтус малярным скотчем и ДВП-листами.
6. Установите второй слой ГКЛ 12,5 мм.
7. Заполните шов между ГКЛ и плинтусом шпаклевкой.
8. Производите малярные работы.

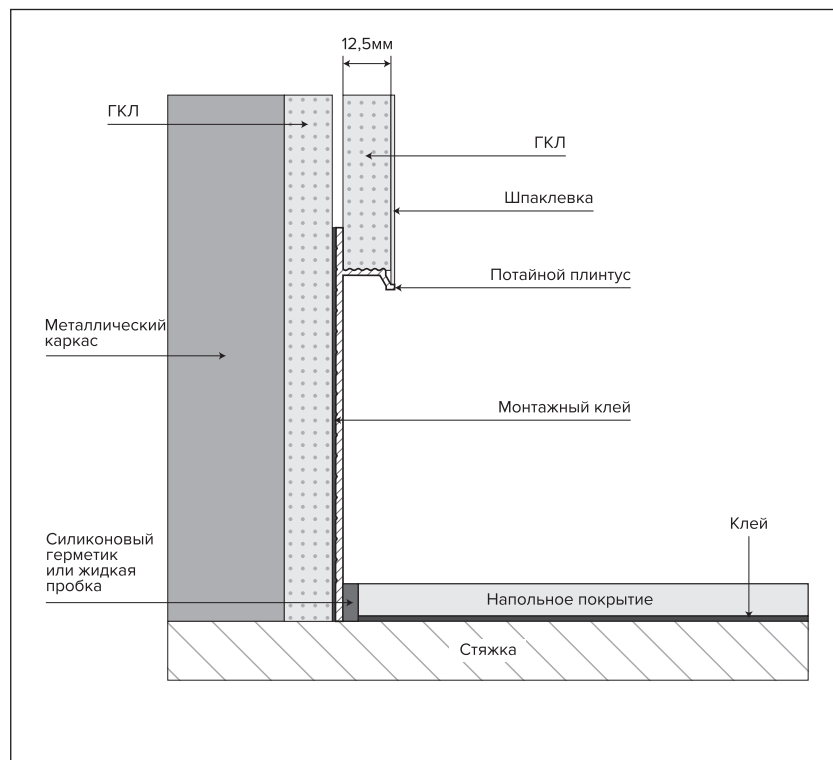

Пример монтажа. Вертикальный разрез

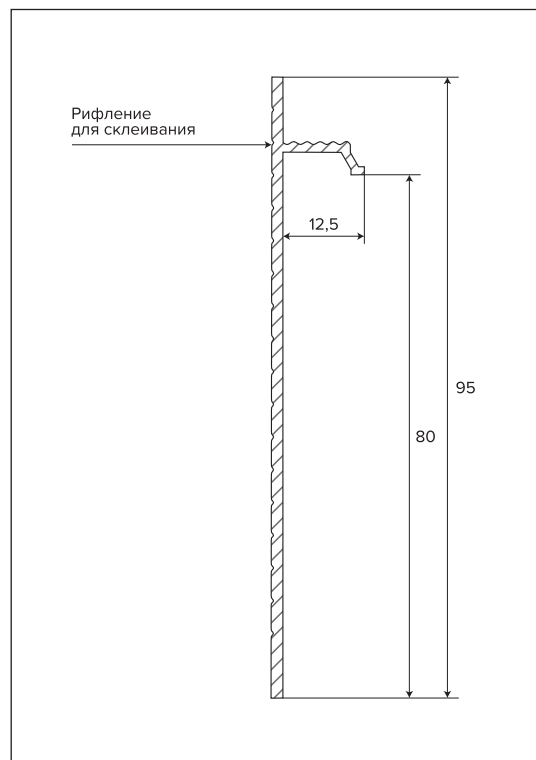

Сечение потайного плинтуса, 95 мм